



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ СТАНЦИИ

WALUFTECH

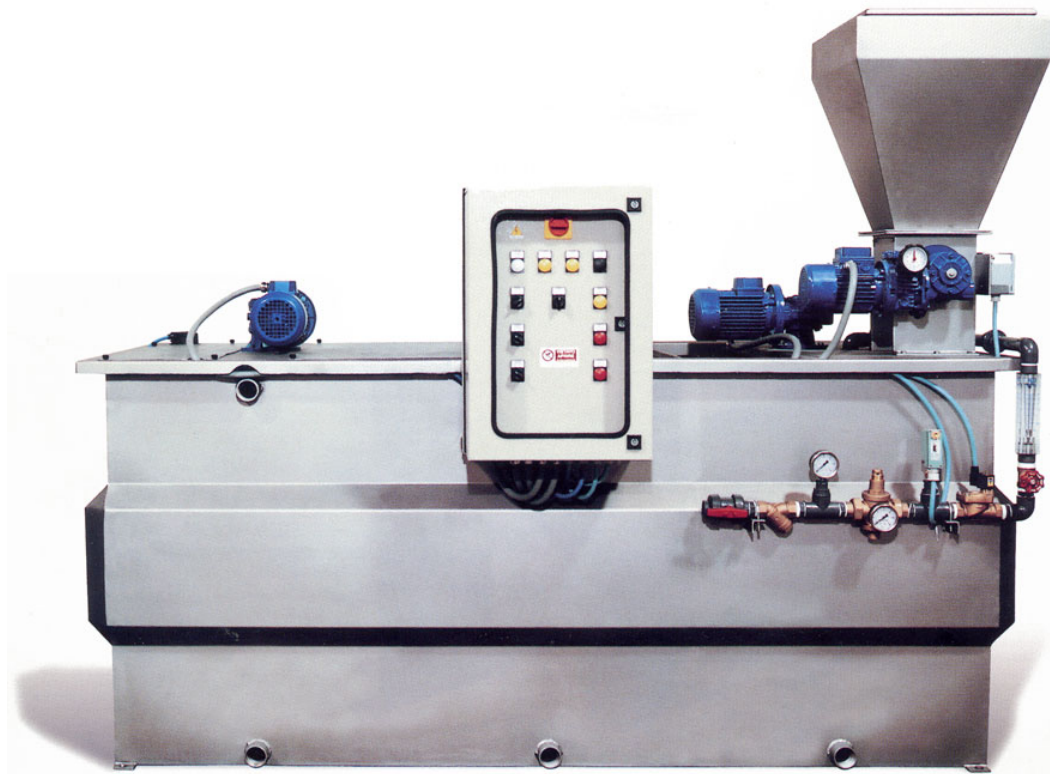

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PS 3	PS 5	PS 7	PS 10	PS 15	PS 20	PS 25	PS 30	PS 35	PS 50
Объем, л	300	500	700	1000	1500	2000	2500	3000	3500	5000
Производительность, л/час	300	500	700	1000	1500	2000	2500	3000	3500	5000
Дозирование, кг/час	0,3-1,5	0,5-2,0	0,7-3,0	1,0-4,0	1,5-6,0	2,0-8,0	2,5-10,0	3,0-12,0	3,0-15,0	5,0-20,0
Объем бункера, л	40	50	50	70	80	100	100	100	200	200
Концентрация, %	1,0-5,0	1,0-4,0	1,0-4,0	1,0-4,0	1,0-4,0	1,0-4,0	1,0-4,0	1,0-4,0	1,0-4,0	1,0-4,0
Мощность										
Дозатор, кВт	0,18	0,18	0,18	0,18	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Мешалки, кВт	0,18	0,18	0,18	0,18	0,25	0,37	0,37	0,37	0,37	0,55
Размеры, мм										
A	600	600	700	800	900	1070	1100	1100	1300	1450
B	800	900	900	900	1100	1100	1100	1200	1300	1350
C	1100	1600	1600	1900	2000	2200	2600	3100	3100	3100
D	1350	1450	1450	1650	1850	2100	2100	2350	2500	2750
E	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Подключение воды	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Перелив	1"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Вес, кг	140	170	190	230	280	310	350	400	430	500

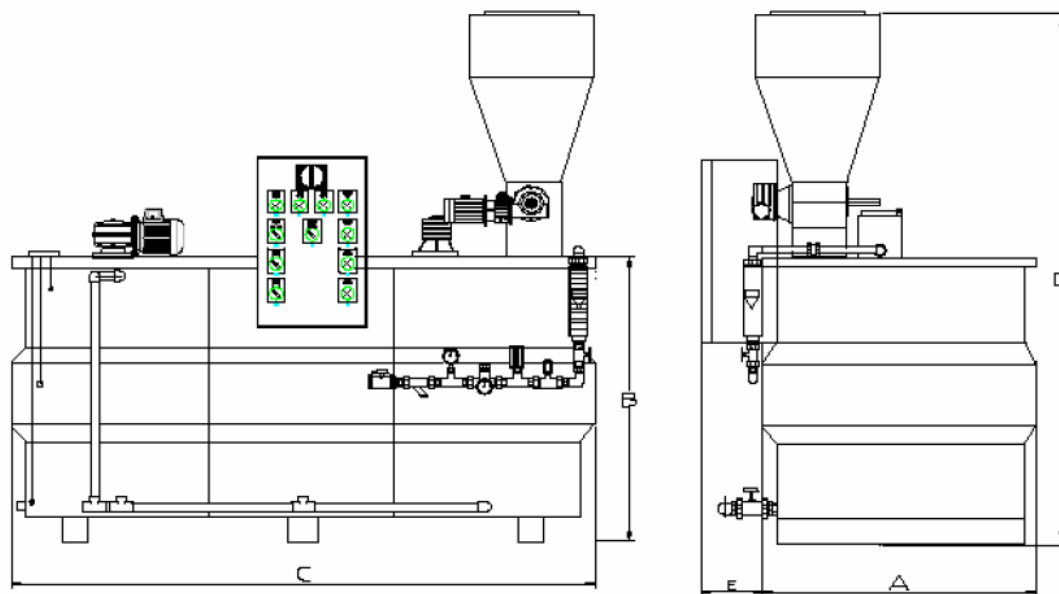

<http://www.waluftech.com.ua>

